



Tubos Aspirantes/Expelentes - Mangueras

Tubos aspirantes/expelentes	1
Tubo aspira polvo liviano (transparente/blanco).....	2
Tubo aspirante/expelente amarillo.....	3
Tubo aspirante/expelente negro (cristal/negro)	4
Tubo aspirante/expelente cerealero reforzado (negro)	5
Tubo aspirante/expelente cerealero (negro).....	6
Tubo aspirante/expelente reforzado atóxico (transparente)	7
Tubo aspirante/expelente atóxico (transparente).....	8
Tubo PVC cristal (transparente)	9
Tubo aspirante flotante piletas (azul)	10
Tubo PVC aire/agua 300 libras (rojo)	12
Tubo PVC hidrocarburos 300 libras (amarillo)	13
Tubo PVC multipropósito 100 libras (negro).....	13
Tubo PVC fumigación 300 libras (naranja)	14
Tubo PVC multipropósito 300 libras (negro).....	14
Manguera PVC riego estándar (verde).....	15
Manguera PVC riego pesada (azul)	16
Manguera riego con malla textil (verde).....	16
Manguera riego con malla textil reforzada (azul)	17
Manguera riego estándar reforzada bicolor (negro/verde).....	17
Manguera riego estándar reforzada bicolor (negro/verde).....	17
Manguera riego pesada super reforzada bicolor (blanca/celeste)	18
Tubo PVC hidrocarburo (amarillo)	18
Tubo PVC hidrocarburo (azul)	19

Tubo Aspirante De Polvos Livianos



Características

- Elaborado con PVC virgen, color traslúcido.
- Espiral externo de PVC rígido alto impacto, color blanco.
- Máxima flexibilidad y fácil manejo gracias a su mínimo radio de curvatura.
- Superficie interna lisa y perfectamente calibrada, que evita turbulencias y la acumulación de sedimentos.
- Superficie corrugada en su exterior.
- Máxima resistencia a la abrasión.
- Temperatura de Trabajo de -10° C a +60° C.
- Mínimo peso.

Implementaciones: Aspiración e impulsión de materiales, ventilación y purificación de ambientes

- Aspiración e impulsión de materiales con alto porcentaje de partículas, aire, humos, aserrín, virutas, fibras textiles y polvos.
- Ventilación y purificación de ambientes con partículas en suspensión.



Tubo Aspirante Expelente Amarillo



Características

- Elaborado con PVC 100% virgen color amarillo.
- Tubería reforzada en su interior con espiral de PVC rígido anti-choque.
- Superficie interna lisa perfectamente calibrada, que evita la acumulación de sedimentos y ligeramente ondulada en el exterior.
- Resistente a los agentes atmosféricos y a numerosos productos químicos. Consultar.
- Resistente a la abrasión.
- Temperatura de Trabajo de -10° C a +60° C.

Implementaciones: Agropecuaria, Aspiración e impulsión de líquidos / barros, Tanques atmosféricos

- Aspiración e impulsión de líquidos / barros
- Tanques atmosféricos
- Fertilizantes e insecticidas en la industria y Agro.



Tubo Aspirante Expelente Para Siembra Cristal



Características

- Elaborado con PVC 100% virgen, color cristal.
- Tubería reforzada en su exterior con espiral de PVC rígido anti-choque, color negro.
- La pared del tubo es lisa y transparente en su interior, lo que evita la acumulación de sedimentos y permite visualizar la materia que circula por el mismo.
- La pared del tubo es lisa también en el exterior.
- Flexibilidad y fácil manejo.
- Tiene un espesor mayor que le permite resistir expulsión de líquidos.
- Resistente a los agentes atmosféricos y a numerosos productos químicos.
- Resistente a la abrasión.
- Temperatura de Trabajo de -10° C a +60° C.

Implementaciones: Agropecuaria, Aspiración e impulsión de cereales / semillas

- Aspiración e impulsión de cereales, semillas
- Otros usos en la industria agropecuaria.



Tubo Aspirante Expelente Para Siembra Clásica



Características

- Elaborado con PVC 100% virgen, color negro.
- Tubería más reforzada que la de siembra común.
- La pared del tubo es lisa en su interior, que evita la acumulación de sedimentos y corrugada en el exterior.
- Elevada flexibilidad y fácil manejo gracias a su reducido radio de curvatura.
- Resistente a los agentes atmosféricos y a numerosos productos químicos.
- Resistente a la abrasión.
- Óptima relación peso/flexibilidad/resistencia.
- Temperatura de Trabajo de -10° C a +60° C.

Implementaciones: Agropecuaria, Aspiración e impulsión de cereales / semillas

- Aspiración e impulsión de cereales, semillas
- Otros usos en la industria agropecuaria.



Tubo Aspirante Expelente Para Siembra



Características

- Elaborado con PVC 100% virgen, color negro.
- Tubería reforzada en su exterior con espiral de PVC rígido anti-choque.
- La pared del tubo es lisa en su interior, que evita la acumulación de sedimentos y corrugada en el exterior.
- Elevada flexibilidad y fácil manejo gracias a su reducido radio de curvatura.
- Resistente a los agentes atmosféricos y a numerosos productos químicos.
- Resistente a la abrasión.
- Óptima relación peso/flexibilidad/resistencia.
- Temperatura de Trabajo de -10° C a +60° C.

Implementaciones: Agropecuaria, Aspiración e impulsión de cereales / semillas

- Aspiración e impulsión de cereales, semillas
- otros usos en la industria agropecuaria.



Tubo Aspirante Expelente Atoxico Reforzado



Características

- Tubería reforzada en su interior con espiral de PVC rígido anti-choque, color blanco.
- Fabricación en PVC flexible en color cristal.
- Muy resistente y flexible para la aspiración y la impulsión.
- La pared del tubo es lisa en su interior y en su exterior.

Implementaciones: Alimentario, Aspiración e impulsión en la industria láctea

- Aspiración e impulsión en la industria láctea.
- Atóxica y de uso alimentario.
- No afecta el olor y el sabor.



Tubo Aspirante Expelente Atoxico



Características

- Atóxica.
- Fabricación en PVC flexible en color cristal.
- Tubería reforzada en su interior con espiral de PVC rígido anti-choque.
- La pared del tubo es lisa en su interior y ligeramente ondulada en el exterior.
- Tubería con buena resistencia química, asociada a las propiedades habituales del PVC.
- La temperatura recomendada de empleo es entre -10°C y 60°C .

Implementaciones: Alimentario, Aspiración e impulsión en la industria láctea

- Aspiración e impulsión en la industria láctea.
- Alimentario.
- No afecta el olor y el sabor.



Tubo Cristal PVC



Características

- Elaborado con PVC 100% virgen, color cristal.
- Transparente.
- Resistente a los agentes atmosféricos y a numerosos productos químicos.
- Temperatura de Trabajo de -10° C a +60° C.
- Gran flexibilidad.
- Paredes internas y externas lisas.

Implementaciones: Construcción, Descargas de Aires Acondicionados, Ferreterías, Industrial

- Industrias,
- Construcción,
- Descargas de aires acondicionados,
- Ferreterías,
- usos generales



Aspirante Flotante




Características


- Elaborado con PVC 100% virgen color celeste.
- Espiral externo de PVC flotante, color celeste.
- La pared del tubo es lisa en su interior, que evita la acumulación de sedimentos y corrugada en el exterior.
- Su índice de flotación no permite la fricción contra el fondo, evitando así la dispersión de los sedimentos.
- Elevada resistencia al aplastamiento.
- Total hermeticidad.
- Resiste a la intemperie.
- Gran flexibilidad y fácil manejo.

Implementaciones: Aspiración y limpieza de piscinas

- Tubo corrugado construido para la aspiración y limpieza de todo tipo de piscinas.

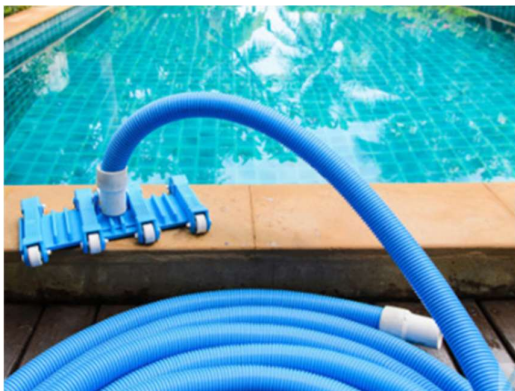

Manga PVC Azul

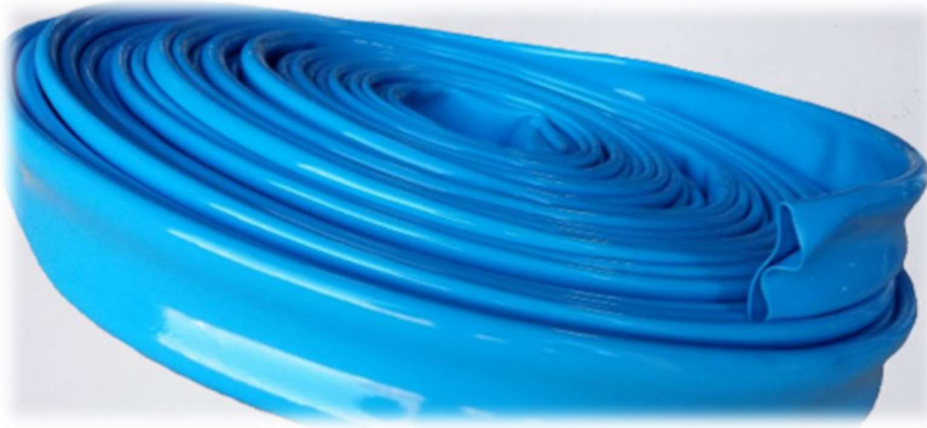

Características

- Elaborado con PVC 100% virgen color celeste.
- Fácil manejo y enrollado.
- Resistente a los agentes atmosféricos.
- Temperatura de trabajo de -10° C a +60° C.
- Reducido peso y volumen.

Implementaciones: Desagote con bombas centrífugas, riego, transporte a baja presión de líquidos.

- Riego
- Desagote con bombas centrífugas
- Transporte a baja presión de líquidos en el hogar, la industria, el agro, etc.

Tubos PVC AIRE-AGUA 300 libras (Rojo)



Manguera elaborada con doble capa de PVC 100% virgen, color rojo traslúcido. Contiene refuerzo de fibra poliamida que le confiere gran resistencia a la presión y elongación. Ideal para transportar agua, aire y otros fluidos no derivados del petróleo hasta una presión de 300 PSI. Libre de Cadmio y Plomo.

Características

- Conducción de aire, agua o líquidos no corrosivos a presión en instalaciones fijas, móviles, industriales u hogareñas, etc.
- Elaborada en PVC rígido de alto impacto. Interior y exterior en color rojo traslúcido, lo que permite ver los productos transportados. Refuerzo de fibra poliamídica en espiral y longitudinal que le confiere gran resistencia a la rotura por presión y elongación. Alta flexibilidad y fácil manejo. Libre de cadmio y plomo.

Tubos PVC HIDROCARBUROS 300 libras (Amarillo)



Características

Manguera elaborada con doble capa de PVC 100% virgen, color amarillo traslúcido. Resistente a los hidrocarburos. Contiene refuerzo de fibra poliamida que le confiere gran resistencia a la presión y elongación. Apta para transportar aceites minerales, combustibles y otras sustancias hasta una presión de 300 PSI. Libre de Cadmio.

Tubos PVC trenzado 100 PSI (Negro)



Características

Manguera elaborada con doble capa de PVC 100% virgen, color negro. Contiene refuerzo de fibra poliamida que le confiere gran resistencia a la presión y elongación. Apta para el transporte de fluidos hasta una presión de 100 PSI. Libre de Cadmio y Plomo. Temperatura de trabajo varía entre los -10°C.

Tubos PVC fumigación 300 libras (Naranja)



Características

Manguera elaborada con doble capa de PVC 100% virgen, color naranja. Contiene refuerzo de fibra poliamida que le confiere gran resistencia a la presión y elongación. Apta para transportar agroquímicos, resistente a los agentes atmosféricos. Presión de trabajo hasta 300 PSI. Libre de Cadmio y Plomo.


Tubos PVC multipropósito 300 libras (Negro)



Características

Manguera elaborada con doble capa de PVC 100% virgen color negro. Resistente a los hidrocarburos. Contiene refuerzo de fibra poliamida que le confiere gran resistencia a la presión y elongación. Ideal para trabajo en talleres, maquinarias y otros ambientes donde se necesite resistencia a la abrasión. Apta para transportar agua.

Tubos antillama para oxígeno- acetileno

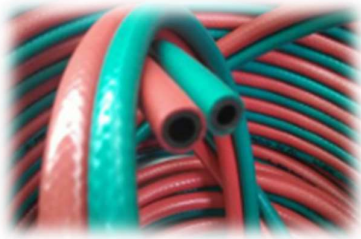

Características

Mangueras elaboradas con 100 % PVC virgen, en color interior negro, exterior rojo para Acetileno, y verde para Oxígeno. Contiene un refuerzo de fibra de poliamida que le confiere gran resistencia a la presión y elongación. Utilizados para la conexión entre los tubos de oxígeno y acetileno y el pico

Manguera de riego estándar verde traslucido



Características

Manguera elaborada con PVC 100 % virgen color verde translúcidos. Poseen nervios que minimizan el desgaste y el colapsado Gran flexibilidad, buena resistencia a los agentes atmosféricos Libre de cadmio y plomo. Diámetro interior calibrado. Trabaja a una presión de 20 PSI. Temperatura de trabajo de +1a C a +60°C

Manguera de riego pesada azul traslucido



Características

Manguera elaborada con PVC 100 % virgen color azul translúcidos. Poseen nervios que minimizan el desgaste y el colapsado Gran flexibilidad, buena resistencia a los agentes atmosféricos. Trabaja a una presión de 30 PSI. Libre de cadmio y plomo. Diámetro interior calibrado. Temperatura de trabajo de +1a C a +60°C

Manguera de riego verde con malla textil



Características

Manguera elaborada con doble capa de PVC 100% virgen. Su capa interior es de PVC amarillo antialgas y la capa exterior PVC verde traslucido. Contiene un refuerzo de fibra de poliamida que le confiere gran resistencia a la presión y deformación. Gran flexibilidad, buena resistencia a los agentes atmosféricos.

Manguera de riego azul con malla textil



Características

Manguera elaborada con doble capa de PVC 100% virgen. Su capa interior es de PVC negro antialgas y la capa exterior PVC azul traslucido. Contiene un refuerzo de fibra de poliamida que le confiere gran resistencia a la presión y deformación. Gran flexibilidad, buena resistencia a los agentes atmosféricos.

Manguera de riego estándar (reforzada) bicolor – Negra y Verde



Características

Manguera elaborada con PVC 100 % virgen color Negro con bandas decorativas de color Verde. Poseen nervios que minimizan el desgaste y el colapsado Gran flexibilidad, buena resistencia a los agentes atmosféricos Libre de cadmio y plomo. Diámetro interior calibrado. Soporta una presión de trabajo de 20 PSI. Temperatura de

Manguera de riego pesada (super reforzada) bicolor – Blanca y Celeste



Características

Manguera elaborada con PVC 100 % virgen color Blanco con bandas de color decorativas color Azul. Poseen nervios que minimizan el desgaste y el colapsado Gran flexibilidad, buena resistencia a los agentes atmosféricos Libre de cadmio y plomo. Diámetro interior calibrado. Soporta una presión de trabajo de 30 PSI. Temperatura

Tubo PVC Hidrocarburo amarillo



Características

Manguera de alta flexibilidad elaborada con PVC 100% virgen, color amarillo traslúcido. Apta para transportar aceites minerales, combustibles y otros hidrocarburos a muy baja presión. Su transparencia permite visualizar el fluido transportado. Libre de Cadmio y Plomo. Diámetro interior y exterior calibrado. Temperatura de trabajo varía entre los -10°C

Tubo PVC Hidrocarburo azul



Características

Manguera de alta flexibilidad elaborada con PVC 100% virgen, color azul traslúcido. Apta para transportar aceites minerales, combustibles y otros hidrocarburos a muy baja presión. Su transparencia permite visualizar el fluido transportado. Libre de Cadmio y Plomo. Diámetro interior y exterior calibrado. Temperatura de trabajo varía entre los -10°C.

