



REPUESTOS AGRÍCOLAS
TRANSMISIÓN INDUSTRIAL

ventas@scr.com.ar

Teléfono: (341) – 4350297 – 4305955 – 4300478





Whatsapp: (341) 742-7282

Dirección: By. Avellaneda 321 BIS, Rosario 2000.



WWW.PERIFLEX.COM.AR





TRAYECTORIA
Y PRESTIGIO

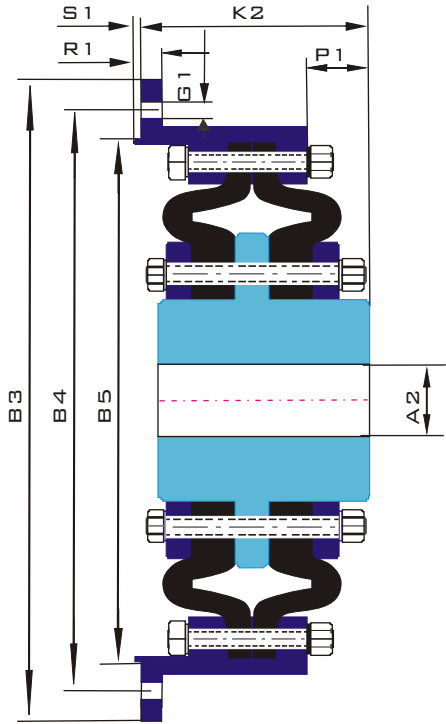

ACOPLES DOBLE ELEMENTO
MONTAJE BRIDA / EJE

TABLA 1

| MODELO | DIÁMETRO EJE MÁXIMO (MM) | | DIÁMETRO EJE MÍNIMO (MM) | DIMENSIONES (MM) | | | | | | | | MOMENTO TORSOR (KGM) | | | ÁNGULO DE TORSIÓN (°) | | R.P.M MÁXIMAS (1/MIN) | | KA: DESPLAZAMIENTO AXIAL MÁX. (MM) | KR: DESALINEACIÓN RADIAL MÁX. (MM) | KW: DESALINEACIÓN ANGULAR MÁX. (°) |
|--------|--------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----|-----|-----|----|----|----|----|----------------------|--------|------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | A 2 | | | B3 | B4 | B5 | K2 | R1 | S1 | G1 | V1 | NORMAL | MAXIMO | VIBRATORIO | MOMENTO NORMAL | MOMENTO MÁXIMO | HIERRO GRIS | HIERRO NODULAR | | | |
| | HIERRO GRIS | HIERRO NODULAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EZ 50 | 50 | 52 | 35 | 275 | 252 | 220 | 92 | 8 | 4 | 12 | 6 | 26 | 78 | ±10 | 4,1 | 12,4 | 3400 | 5100 | 4 | 2,5 | 4 |
| EZ 51 | | | | | | | | | | | | 34 | 102 | ±13 | 10,4 | 23,7 | | | | | |
| EZ 55 | | | | | | | | | | | | 45 | 112 | ±18 | 13,5 | 24,6 | | | | | |
| EZ 60 | 60 | 65 | 40 | 308 | 285 | 250 | 101 | 9 | 4 | 12 | 12 | 45 | 135 | ±18 | 4,3 | 11,6 | 2850 | 4300 | 4,5 | 3 | 4 |
| EZ 61 | | | | | | | | | | | | 57 | 171 | ±22 | 13 | 24,8 | | | | | |
| EZ 65 | | | | | | | | | | | | 78 | 234 | ±30 | 13 | 24,6 | | | | | |
| EZ 70 | 70 | 75 | 50 | 362 | 335 | 310 | 121 | 15 | 4 | 14 | 12 | 78 | 234 | ±30 | 4 | 11,3 | 2500 | 3800 | 5 | 3,5 | 4 |
| EZ 71 | | | | | | | | | | | | 97 | 281 | ±38 | 5,7 | 21,5 | | | | | |
| EZ 80 | | | | | | | | | | | | 135 | 405 | ±55 | 13 | 24,4 | | | | | |
| EZ 85 | 90 | 95 | 60 | 428 | 395 | 365 | 142 | 18 | 5 | 16 | 12 | 135 | 405 | ±55 | 4,5 | 11,8 | 2160 | 3300 | 6 | 4,5 | 4 |
| EZ 86 | | | | | | | | | | | | 170 | 540 | ±65 | 13,4 | 25,1 | | | | | |
| EZ 95 | | | | | | | | | | | | 230 | 690 | ±90 | 15,2 | 26,8 | | | | | |
| EZ 100 | 105 | 115 | 70 | 490 | 455 | 420 | 169 | 20 | 5 | 18 | 12 | 230 | 690 | ±90 | 3,3 | 11,3 | 1880 | 2800 | 7 | 4,5 | 4 |
| EZ 101 | | | | | | | | | | | | 270 | 870 | ±110 | 11,2 | 23 | | | | | |
| EZ 115 | | | | | | | | | | | | 395 | 1185 | ±150 | 11,6 | 20,7 | | | | | |
| EZ 120 | 120 | 130 | 80 | 565 | 525 | 490 | 203 | 23 | 5 | 20 | 12 | 395 | 1185 | ±150 | 4,2 | 9,8 | 1620 | 2400 | 7,5 | 5 | 4 |
| EZ 121 | | | | | | | | | | | | 465 | 1395 | ±190 | 9,2 | 18,3 | | | | | |
| EZ 135 | | | | | | | | | | | | 680 | 2040 | ±260 | 13,4 | 21,6 | | | | | |
| EZ 140 | 140 | 155 | 100 | 640 | 600 | 560 | 219 | 25 | 6 | 20 | 16 | 680 | 2040 | ±260 | 6,4 | 13 | 1370 | 2100 | 8 | 6 | 4 |
| EZ 141 | | | | | | | | | | | | 850 | 2550 | ±320 | 10,5 | 22,2 | | | | | |
| EZ 165 | | | | | | | | | | | | 1170 | 3510 | ±450 | 12,2 | 21,2 | | | | | |
| EZ 170 | 170 | 185 | 110 | 770 | 712 | 660 | 255 | 28 | 7 | 25 | 16 | 1170 | 3510 | ±450 | 5,1 | 11,2 | 1160 | 1800 | 9 | 7 | 4 |
| EZ 171 | | | | | | | | | | | | 1460 | 4380 | ±550 | 12,8 | 23,2 | | | | | |
| EZ 195 | | | | | | | | | | | | 2015 | 6045 | ±760 | 13,3 | 24,1 | | | | | |
| EZ 200 | 200 | 220 | 130 | 900 | 840 | 770 | 289 | 32 | 8 | 30 | 16 | 2015 | 6045 | ±760 | 6 | 12,6 | 980 | 1500 | 10 | 8 | 4 |
| EZ 201 | | | | | | | | | | | | 2520 | 7580 | ±970 | 11,8 | 22 | | | | | |
| EZ 235 | | | | | | | | | | | | 3445 | 10335 | ±1325 | 11,2 | 18,4 | | | | | |
| EZ 240 | 240 | 260 | 150 | 1060 | 982 | 900 | 325 | 40 | 10 | 36 | 16 | 3445 | 10335 | ±1325 | 4,8 | 11 | 810 | 1300 | 11 | 9 | 4 |
| EZ 241 | | | | | | | | | | | | 4300 | 12900 | ±1690 | 13 | 24,4 | | | | | |
| EZ 275 | | | | | | | | | | | | 6870 | 20670 | ±2600 | 11 | 18,9 | | | | | |

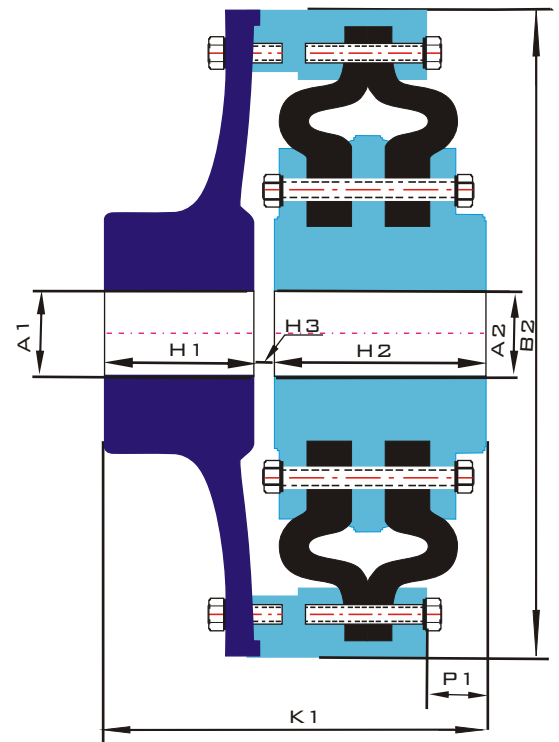

ACOPLES DOBLE ELEMENTO
MONTAJE EJE / EJE

TABLA 1

| MODELO | DIÁMETRO EJE MÁX O (MM) | | DIÁMETRO EJE MÍNIMO (MM) | DIMENSIONES (MM) | | | | | | | | MOMENTO TORSOR (KGM) | | | ÁNGULO DE TORSIÓN (°) | | R.P.M MÁXIMAS (1/MIN) | | KA: DESPLAZAMIENTO AXIAL MÁX. (MM) | KR: DESALINEACIÓN RADIAL MÁX. (MM) | KW: DESALINEACIÓN ANGULAR MÁX. (°) |
|--------|-------------------------|----------------|--------------------------|------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|----------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | A1 | A2 | | B2 | K1 | H1 | H2 | H3 | P1 | NORMAL | MÁXIMO | VIBRATORIO | MOMENTO NORMAL | MOMENTO MÁXIMO | HIERRO GRIS | HIERRO NODULAR | | | | | |
| | HIERRO GRIS | HIERRO NODULAR | | HIERRO GRIS | HIERRO NODULAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EZ 50 | | | | | | | | | | | | 26 | 78 | ±10 | 4,1 | 12,4 | | | | | |
| EZ 51 | 55 | 60 | 50 | 52 | 35 | 222 | 158 | 60 | 85 | 13 | 36 | 34 | 102 | ±13 | 10,4 | 23,7 | 3400 | 5100 | 4 | 2,5 | 4 |
| EZ 55 | | | | | | | | | | | | 45 | 112 | ±18 | 13,5 | 24,6 | | | | | |
| EZ 60 | | | | | | | | | | | | 45 | 135 | ±18 | 4,3 | 11,6 | | | | | |
| EZ 61 | 65 | 70 | 60 | 65 | 40 | 257 | 175 | 68 | 95 | 12 | 37 | 57 | 171 | ±22 | 13 | 24,8 | 2850 | 4300 | 4,5 | 3 | 4 |
| EZ 65 | | | | | | | | | | | | 78 | 234 | ±30 | 13 | 24,6 | | | | | |
| EZ 70 | | | | | | | | | | | | 78 | 234 | ±30 | 4 | 11,3 | | | | | |
| EZ 71 | 75 | 80 | 70 | 75 | 50 | 298 | 212 | 86 | 112 | 14 | 40 | 97 | 281 | ±38 | 5,7 | 21,5 | 2500 | 3800 | 5 | 3,5 | 4 |
| EZ 80 | | | | | | | | | | | | 135 | 405 | ±55 | 13 | 24,4 | | | | | |
| EZ 85 | | | | | | | | | | | | 135 | 405 | ±55 | 4,5 | 11,8 | | | | | |
| EZ 86 | 95 | 100 | 90 | 95 | 60 | 359 | 256 | 105 | 130 | 21 | 45 | 170 | 540 | ±65 | 13,4 | 25,1 | 2160 | 3300 | 6 | 4,5 | 4 |
| EZ 95 | | | | | | | | | | | | 230 | 690 | ±90 | 15,2 | 26,8 | | | | | |
| EZ 100 | | | | | | | | | | | | 230 | 690 | ±90 | 3,3 | 11,3 | | | | | |
| EZ 101 | 110 | 120 | 105 | 115 | 70 | 414 | 286 | 110 | 153 | 23 | 59 | 270 | 870 | ±110 | 11,2 | 23 | 1880 | 2800 | 7 | 4,5 | 4 |
| EZ 115 | | | | | | | | | | | | 395 | 1185 | ±150 | 11,6 | 20,7 | | | | | |
| EZ 120 | | | | | | | | | | | | 395 | 1185 | ±150 | 4,2 | 9,8 | | | | | |
| EZ 121 | 130 | 140 | 120 | 130 | 80 | 482 | 323 | 123 | 177 | 23 | 68 | 465 | 1395 | ±190 | 9,2 | 18,3 | 1620 | 2400 | 7,5 | 5 | 4 |
| EZ 135 | | | | | | | | | | | | 680 | 2040 | ±260 | 13,4 | 21,6 | | | | | |
| EZ 140 | | | | | | | | | | | | 680 | 2040 | ±260 | 6,4 | 13 | | | | | |
| EZ 141 | 150 | 165 | 140 | 155 | 100 | 552 | 390 | 160 | 205 | 25 | 73 | 850 | 2550 | ±320 | 10,5 | 22,2 | 1370 | 2100 | 8 | 6 | 4 |
| EZ 165 | | | | | | | | | | | | 1170 | 3510 | ±450 | 12,2 | 21,2 | | | | | |
| EZ 170 | | | | | | | | | | | | 1170 | 3510 | ±450 | 5,1 | 11,2 | | | | | |
| EZ 171 | 180 | 195 | 170 | 185 | 110 | 656 | 460 | 190 | 240 | 30 | 95 | 1460 | 4380 | ±550 | 12,8 | 23,2 | 1160 | 1800 | 9 | 7 | 4 |
| EZ 195 | | | | | | | | | | | | 2015 | 6045 | ±760 | 13,3 | 24,1 | | | | | |
| EZ 200 | | | | | | | | | | | | 2015 | 6045 | ±760 | 6 | 12,6 | | | | | |
| EZ 201 | 220 | 235 | 200 | 220 | 130 | 720 | 530 | 220 | 270 | 40 | 105 | 2520 | 7580 | ±970 | 11,8 | 22 | 980 | 1500 | 10 | 8 | 4 |
| EZ 235 | | | | | | | | | | | | 3445 | 10335 | ±1325 | 11,2 | 18,4 | | | | | |
| EZ 240 | | | | | | | | | | | | 3445 | 10335 | ±1325 | 4,8 | 11 | | | | | |
| EZ 241 | 260 | 270 | 240 | 260 | 150 | 905 | 630 | 260 | 320 | 50 | 127 | 4300 | 12900 | ±1690 | 13 | 24,4 | 810 | 1300 | 11 | 9 | 4 |
| EZ 275 | | | | | | | | | | | | 6870 | 20670 | ±2600 | 11 | 18,9 | | | | | |